



Elektrikli Araç Şarj İstasyonları



Ürün Katalogu

2024

AC Basic Serisi

AC Basic Model, hem konut hem de işyeri kullanımı için ideal bir çözümdür. Endüstriyel düzeyde elektrik koruması sunan bu model, tüm elektrikli araçlarla uyumludur. Kullanıcı dostu özellikleri arasında bilgilendirme ekranı, Wi-Fi arayüzü ve duvara veya zemine kolay montaj seçenekleri bulunmaktadır.



- ❖ Metal Gövde
- ❖ 3.4kw dan 22kw'ya kadar
- ❖ Mobil Uygulama Desteği
- ❖ Led gösterge



Özellik Kategorisi	Ürün Özelliği	Değer
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	22kW
	Voltaj Aralığı	400V AC 50/60 Hz
	Maksimum Akım	32A*3Faz
	Bağlantı Uyumluluğu	Ac Tip2 Soket
	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50Hz
	Verimlilik	>%95
	İç Koruma	Kaçak Akım Koruması
	Kablo Uzunluğu	Kablosuz
Pano Özellikleri	Materyal	Paslanmaz Krom
	Koruma Derecesi	IP54
	Soğutucu	Hava Soğutmalı
	Ölçüler	20x20x13cm
	Ağırlık	2.5kg
Arayüz&Bağlantı Özellikleri	Ekran	RGB Led Gösterge
	RFID Okuyucu	Opsiyonel
	LAN Bağlantısı	-
	WLAN Bağlantısı	802,11ac



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum



3.4 kW, 5.0 kW, 7.5 kW,
11.0 kW ve 22.0 kW
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat
Şarj Süresi

AC Pro Serisi

AC Pro Model, AC şarj istasyonu, güvenli şarjı akıllı ve ağa bağlantılı yazılımıyla birleştirerek, işletmenizde veya evinizde elektrikli aracınızın şarj deneyimini sizin için özelleştiriyor.



- ❖ Metal Gövde
- ❖ 3.4kw dan 22kw'ya kadar
- ❖ OCPP 1.6J & OCPP 2.0.1
- ❖ Led gösterge + Bilgi Ekranı

Özellik Kategorisi	Ürün Özelliği	Değer
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	22kW
	Voltaj Aralığı	400V AC 50/60 Hz
	Maksimum Akım	32A*3Faz
	Bağlantı Uyumluluğu	Ac Tip2 Soket
	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50Hz
	Verimlilik	>%95
	İç Koruma	Kaçak Akım Koruması
	Kablo Uzunluğu	Kablosuz
Pano Özellikleri	Materyal	Paslanmaz Krom
	Koruma Derecesi	IP54
	Soğutucu	Hava Soğutmalı
	Ölçüler	20x20x13cm
	Ağırlık	2.5kg
Arayüz&Bağlantı Özellikleri	Ekran	2x16 Karakter LCD
	RFID Okuyucu	13,56 Mhz Mifare
	LAN Bağlantısı	Ethernet
	WLAN Bağlantısı	802,11ac



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum



3.4 kW, 5.0 kW, 7.5 kW,
11.0 kW ve 22.0 kW
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat
Şarj Süresi

AC Cord Serisi

AC Cord Model, hem konut hem de işyeri kullanımı için ideal bir çözümdür. Endüstriyel düzeyde elektrik koruması sunan bu model, tüm elektrikli araçlarla uyumludur. Kullanıcı dostu özellikleri arasında bilgilendirme ekranı, Wi-Fi arayüzü ve duvara veya zemine kolay montaj seçenekleri bulunmaktadır.



- ❖ Paslanmaz Krom Gövde
- ❖ 3.4kw dan 22kw'ya kadar
- ❖ Mobil Uygulama Desteği
- ❖ Led gösterge
- ❖ 5mt. Tip2 Kablo

Özellik Kategorisi	Ürün Özelliği	Değer
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	22kW
	Voltaj Aralığı	400V AC 50/60 Hz
	Maksimum Akım	32A*3Faz
	Bağlantı Uyumluluğu	Ac Tip2 Soket
	Kablo Uzunluğu	IEC 62196 Tip2 5mt
	Materyal	Metal
	Koruma Derecesi	IP54
	Soğutucu	Hava Soğutmalı
Pano Özellikleri	Ölçüler	20x20x13cm
	Ağırlık	2.5kg
	Ekran	RGB Led Gösterge
	WLAN Bağlantısı	802,11ac



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum



3.4 kW, 5.0 kW, 7.5 kW,
11.0 kW ve 22.0 kW
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat
Şarj Süresi

Aksesuarlar

Compact Model



- ❖ 3,7kw Şarj gücü
- ❖ Led gösterge
- ❖ 5mt. Tip2 Kablo

5mt Tip2 Şarj Kablosu



Şarj İstasyonu Montaj Direği



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum



3.4 kW, 5.0 kW, 7.5 kW,
11.0 kW ve 22.0 kW
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat
Şarj Süresi

* Mini Serisi

Wallbox Tipi DC Hızlı Şarj Cihazı

Ev ve işyerleri için özel olarak tasarlanmış olan Wallbox tipi DC hızlı şarj cihazımız, 30kW ve 40kW güç seçenekleri ile yüksek performans sunar.



Öne Çıkan Özellikler:

- **Güç Seçenekleri:** 30kW ve 40kW güç seçenekleri ile hızlı ve verimli şarj imkanı.
- **Kullanıcı Arayüzü:** 7" ekran ile kullanıcı dostu arayüz.
- **Konnektör:** 5 metre uzunluğunda CCS2 konnektör ile geniş erişim alanı.
- **Uygun Fiyat:** Ekonomik ve uygun fiyatlı çözüm.

Bu şarj cihazı, elektrikli araç sahiplerine hem evlerinde hem de işyerlerinde güvenilir ve hızlı bir şarj deneyimi sunar.



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum

Özellik Kategorisi	Ürün Özelliği	Değer
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	40kW
	Voltaj Aralığı	200-1000V DC
	Maksimum Akım	100A
	Bağlantı Uyumluluğu	CCS2 Soket
	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50Hz
	Verimlilik	>%95
	İç Koruma	Voltaj, Akım, Sıcaklık
	Kablo Uzunluğu	3.5mt
Pano Özellikleri	Materyal	Metal
	Koruma Derecesi	IP54
	Soğutucu	Hava Soğutmalı
	Ölçüler	600*500*260mm
Arayüz&Bağlantı Özellikleri	Ekran	7" LCD
	RFID Okuyucu	13,56 Mhz Mifare
	LAN Bağlantısı	Ethernet
	WLAN Bağlantısı	802,11ac

Kullanım Alanları

Evler, İş Yerleri, Ticari Alanlar, Kamusal Alanlar Düşük güç gereksinimleri nedeniyle mevcut elektrik altyapısında büyük değişikliklere gerek kalmadan kullanılabilir.



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum

* Maxi Serisi

Maxi Serisi, ticari kullanım için uygundur, tüm elektrikli araçlarla uyumludur ve kullanımı kolay kontrol için mobil uygulama ile erişilebilirlik sağlar. Endüstriyel seviyede elektriksel koruma sağlayarak kullanıcı dostu ve güvenli bir işleyiş sunar. 5 metreye kadar üretilebilen CCS Tip 2 kablosu ile bir saatten kısa sürede şarj imkanı sağlar. 10.1" renkli animasyonlu IPS ekran deneyimi artırırken, web tabanlı platform üzerinden kolay kullanım takibi sunar, ayrıca kişiselleştirilmiş raporlama imkanı da sağlar



Öne Çıkan Özellikler:

Güç Seçenekleri: 60kW'dan 320kW ya güç seçenekleri ile hızlı ve verimli şarj imkanı.

Kullanıcı Arayüzü: 10.1" ekran ile kullanıcı dostu arayüz. Led ışıkları ile şarj durumu göstergesi

Konnektör: 5 metre uzunluğunda CCS2 konnektör ile geniş erişim alanı.

Bağlantı: OCPP1.6J ve 2.0.1 protokolleri ile tam entegre.

Bu şarj cihazı, elektrikli araç sahiplerine hem işyerlerinde hemde ticari faaliyetlerinde güvenilir ve hızlı bir şarj deneyimi sunar.



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum

Özellik Kategorisi	Ürün Özelliği	Değer
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	320kW
	Voltaj Aralığı	200-1000V DC
	Maksimum Akım	400A
	Bağlantı Uyumluluğu	CCS2 Soket
	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50Hz
	Verimlilik	>%95
	İç Koruma	Voltaj, Akım, Sıcaklık
	Kablo Uzunluğu	5mt
Pano Özellikleri	Materyal	Metal
	Koruma Derecesi	IP54
	Soğutucu	Hava Soğutmalı
	Ölçüler	1925*800*650mm
Arayüz&Bağlantı Özellikleri	Ekran	10.1" LCD
	RFID Okuyucu	13,56 Mhz Mifare
	LAN Bağlantısı	Ethernet
	WLAN Bağlantısı	802,11ac



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum

Mobil Uygulama Özellikleri



ŞARJ İŞLEMİNİ BAŞLAT / BİTİR

Mobil uygulama üzerinden güvenli şarj işlemini başlatın ve bitirin.



ŞARJ GEÇMİŞİ

Gerçekleştirilen tüm şarj işlemlerinin bilgilerine detaylarıyla erişin.



ROTA OLUŞTURMA

Seyahat planınıza göre bir rota oluşturarak enerji yönetimini güvenilir bir biçimde sağlayın.



ŞARJ NOKTALARI

Harita üzerinden tüm şarj istasyonlarını tarifeleri ile birlikte görüntüleyin.




KOLAY ÖDEME

Farklı ödeme yöntemleri ile ödemelerinizi güvenli gerçekleştirin.



REZERVASYON SEÇENEĞİ

Mobil uygulama üzerinden şarj istasyonunu anlık olarak rezerve edin.

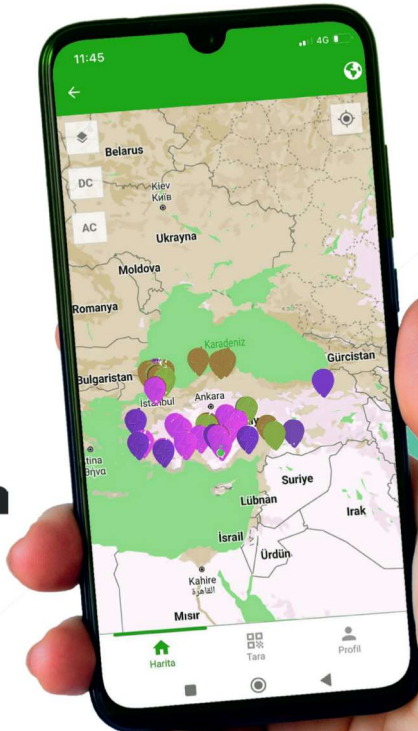

OCPP Yazılımı

Elektrikli araç şarj işlemlerinizi yönetmek için tasarlanmış olan OCPP Yazılımı, şarj istasyonlarınızı verimli bir şekilde yönetmeniz için kapsamlı bir çözümdür. Güçlü yazılımımız, elektrikli araç şarj deneyiminizi sorunsuz ve verimli hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır.

1. UZAKTAN KONTROL VE REZERVASYON

Şarj istasyonlarına uzaktan rezervasyon yapma, başlatma, durdurma, sıfırlama ve etkinleştirme/ devre dışı bırakma gibi işlemleri yönetmeyi sağlar.

2. KULLANICI YÖNETİMİ

Kullanıcı detaylarını düzenleme, bakiyeleri yönetmeye, bakiye yükleme raporlarına erişim sağlama ve kullanıcıları silme gibi işlemlerde kolaylık sağlar.

3. CİHAZ İZLEME

Şarj istasyonu cihazlarınızın durumunu kontrol ederek en iyi performansı sağlamak için gerekli raporlara erişim sağlar.

4. GELİŞMİŞ RAPORLAMA PANELİ

Yönetim Paneli, şarj istasyonlarının performansını izlemek ve gelişmiş raporlar oluşturmak için gösterge paneli sunar.

5. ŞARJ İSTATİSTİKLERİ

Detaylı şarj logları, şarj işlemleri hakkında görsel grafiklerle bilgi sunarak istasyon kullanımını ayrıntılı inceleme imkânı sağlar.

6. KOLAY OCPP KAYIT İZLEME

OCPP 2.0.1 ve OCPP 1.6 sunucu kayıtlarını sorunsuz izleme sağlar. Yazılımımız, çeşitli OCPP protokol versiyonlarını destekler.

7. HARİTA ERİŞİMİ

Şarj istasyonlarını harita üzerinde bulma ve arama sağlar. Dil özelleştirme ile istenilen dilde görüntülenebilir.

8. ANLIK BİLDİRİMLER

Yöneticiler ve kullanıcılar, uygulama üzerinden bilgilendirir. Şarj istasyonlarında oluşan arızalarda otomatik e-posta gönderir.

9. FİYATLANDIRMA

Fiyat tablosu, kullanıcıların şarj hizmeti ücretlerini görüntüleyip karşılaştırmalarını sağlar. Kupon yönetimi ile indirim tanımlaması sağlar.

10. SANAL POS ENTEGRASYONU

Sanal POS entegrasyonu ile ödeme işlemleri kolayca yönetilir, güvenli ve verimli bir ödeme işlemi sağlar.



Elektrikli Araç Şarj İstasyonları



Ürün Katalogu

2024